DN	øD	øD1	øD2	NXøB	L	H	K	E	øG	C	nxød	øZ	S	&
DN50	165	125	99	4Xø19	108	28	77	57	ø12.6	3	4Xø7	*	*	90°
DN65	185	145	118	4Xø19	112	28	77	57	ø12.6	3	4Xø7	*	*	90°
DN80	200	160	132	8Xø19	114	28	77	57	ø12.6	3	4Xø7	*	*	90°
DN100	220	180	156	8Xø19	127	32	92	70	ø15.77	5	4Xø10	*	*	90°
DN125	250	210	184	8Xø19	140	32	92	70	ø18.92	5	4Xø10	*	*	90°
DN150	285	240	211	8Xø23	140	32	92	70	ø18.92	5	4Xø10	*	*	90°
DN200	340	295	266	8Xø23	152	42	115	89	ø22.1	5	4Xø14	*	*	90°
DN250	395	350	319	12Xø23	165	45	115	89	ø28.45	8	4Xø14	*	*	90°
DN300	445	400	370	12Xø23	178	45	140	108	ø31.6	8	4Xø14	*	*	90°
DN350	505	460	429	16Xø23	190	45	140	108	ø31.6	8	4Xø14	*	*	90°
DN400	565	515	480	16Xø28	216	55	197	159	ø33.15	10	4Xø20	*	*	90°
DN450	615	565	530	20Xø28	222	55	197	159	ø38	10	4Xø20	*	*	90°
DN500	670	620	582	20Xø28	229	55	197	159	ø41.1	10	4Xø20	*	*	90°
DN600	780	725	682	20Xø31	267	70	276	216	ø50.5	16	4Xø22	*	*	90°
DN700	895	840	794	24Xø31	292	80	300	254	ø63.3	2X18	8Xø18	*	*	90°
DN800	1015	950	901	24Xø34	318	80	300	254	ø63.3	2X18	8Xø18	*	*	90°
DN900	1115	1050	1001	28Xø34	330	110	300	254	ø75	2X20	8Xø18	ø200	5	22.5°
DN1000	1230	1160	1112	28Xø37	410	110	300	254	ø85	2X22	8Xø18	ø200	5	22.5°
DN1200	1455	1380	1328	32Xø40	470	140	350	298	ø105	2X28	8Xø23	ø230	5	22.5°

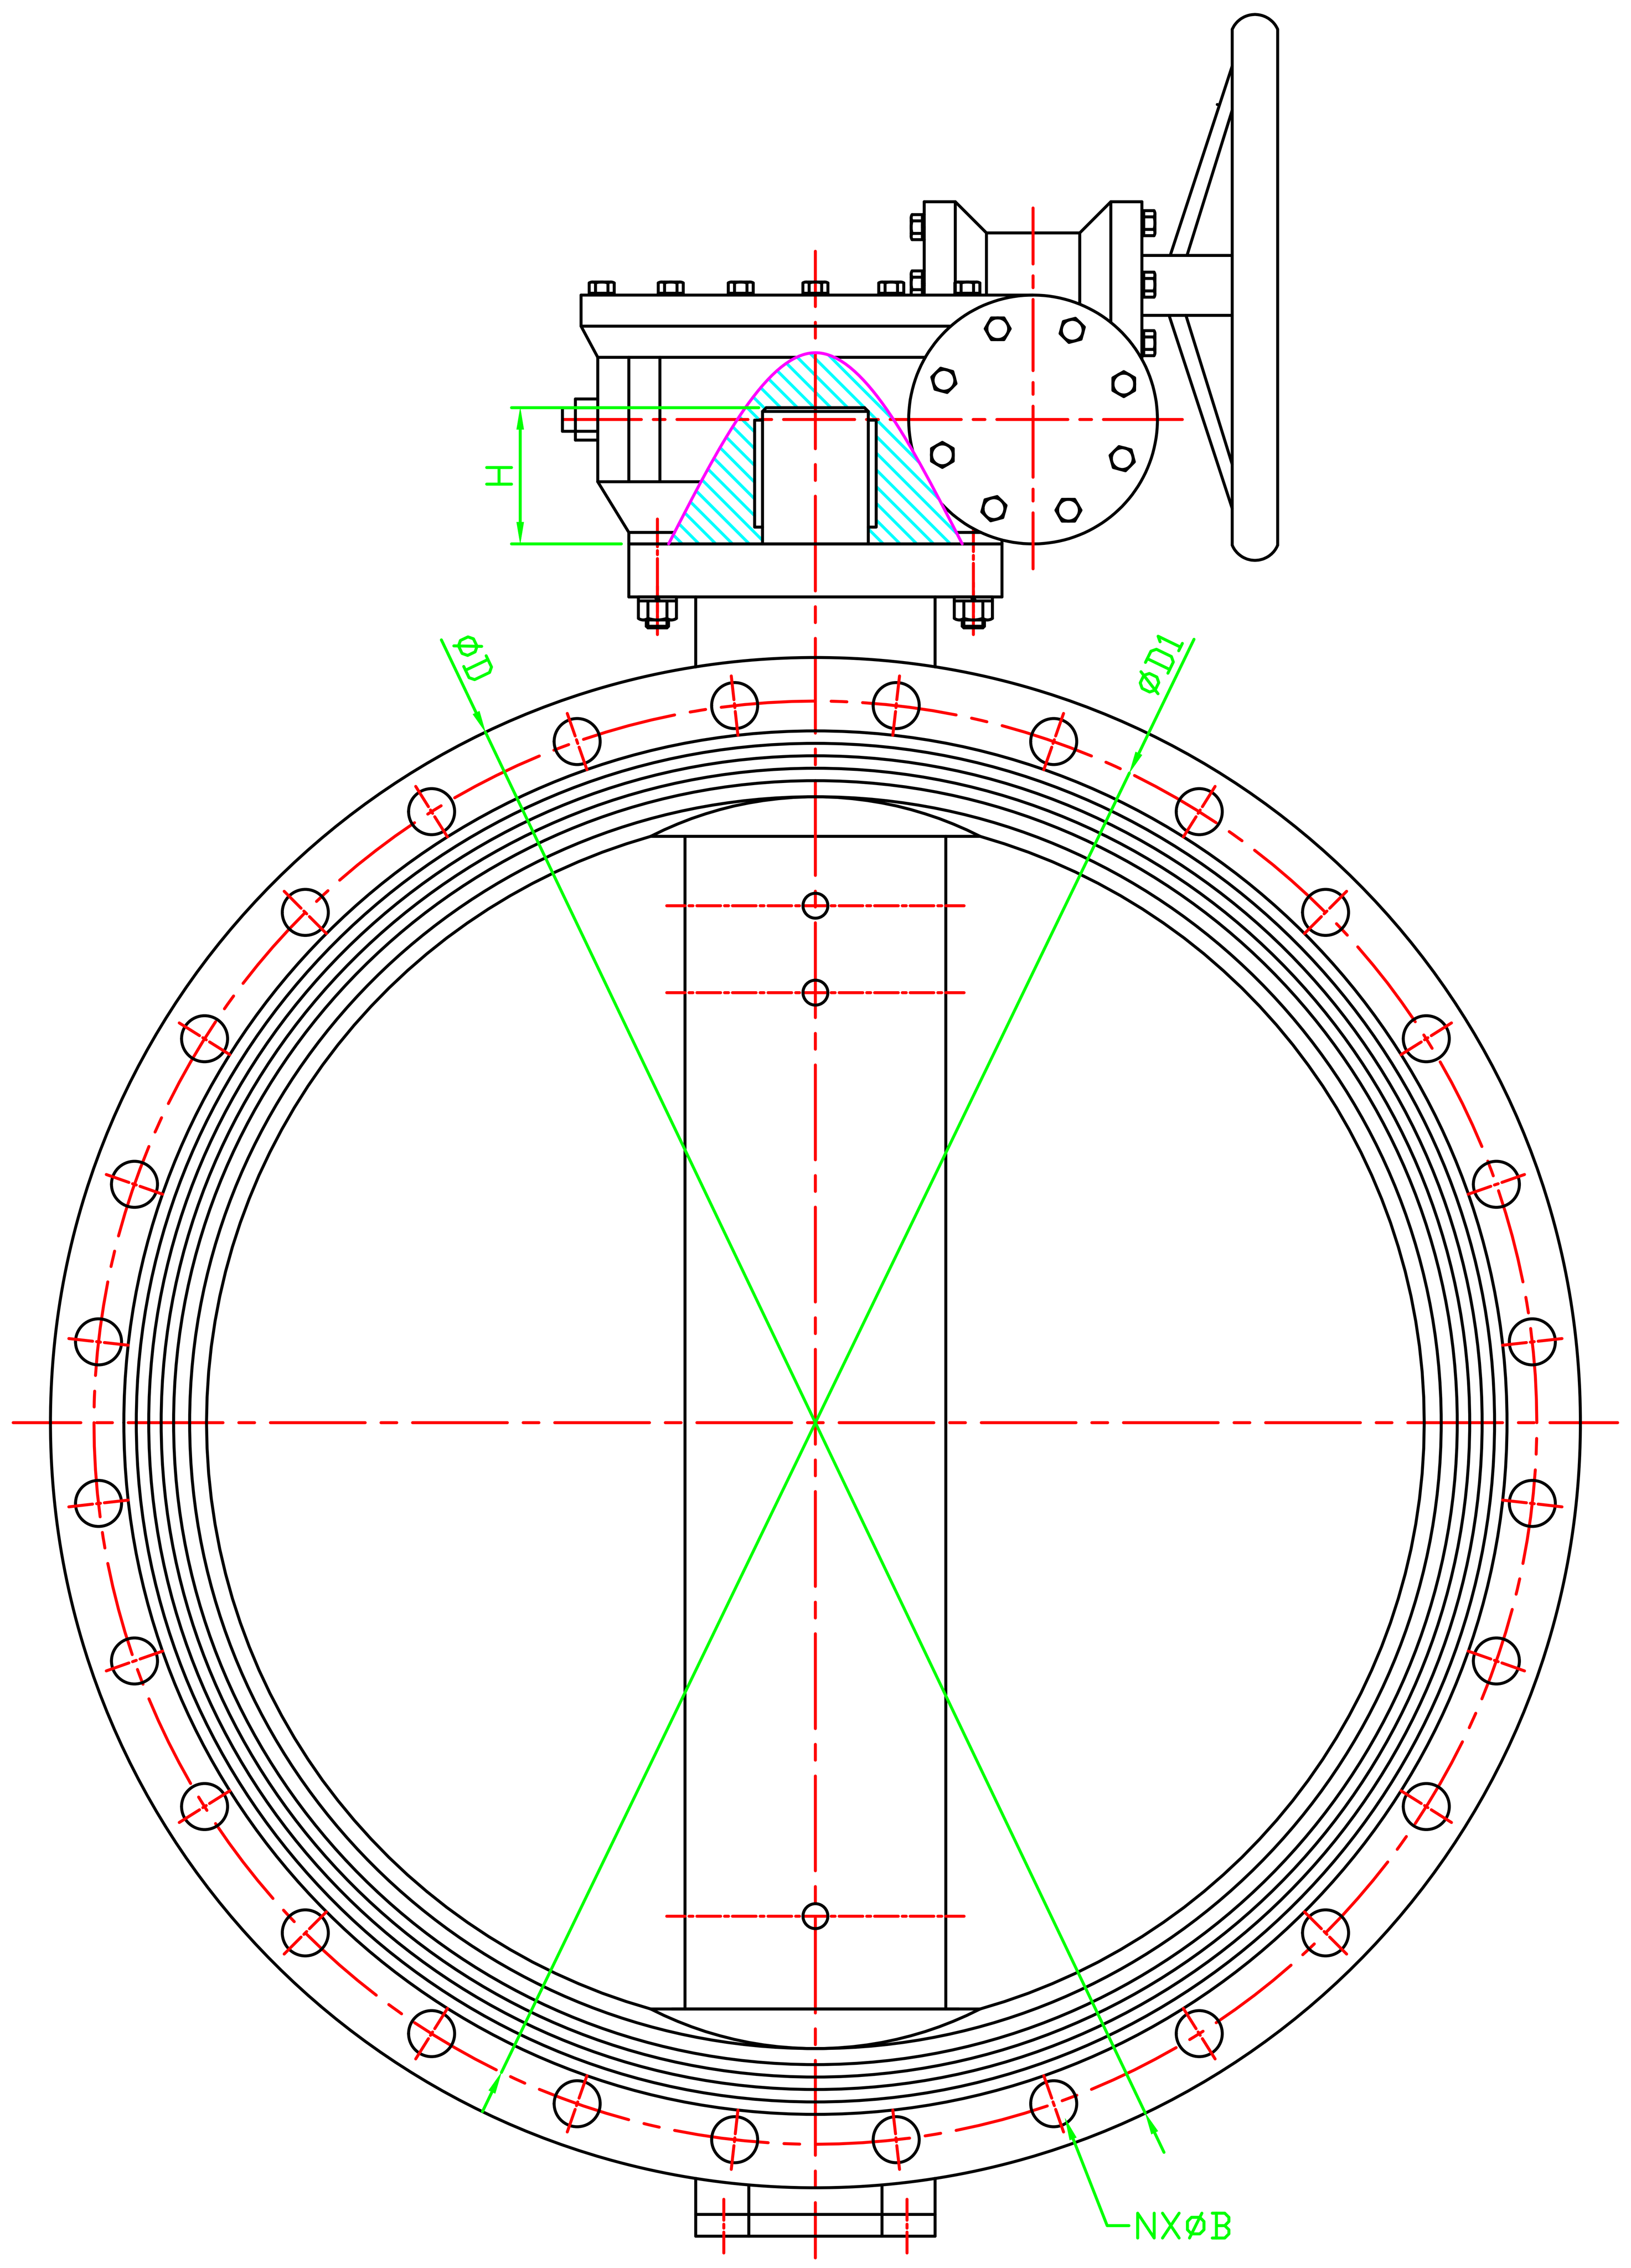

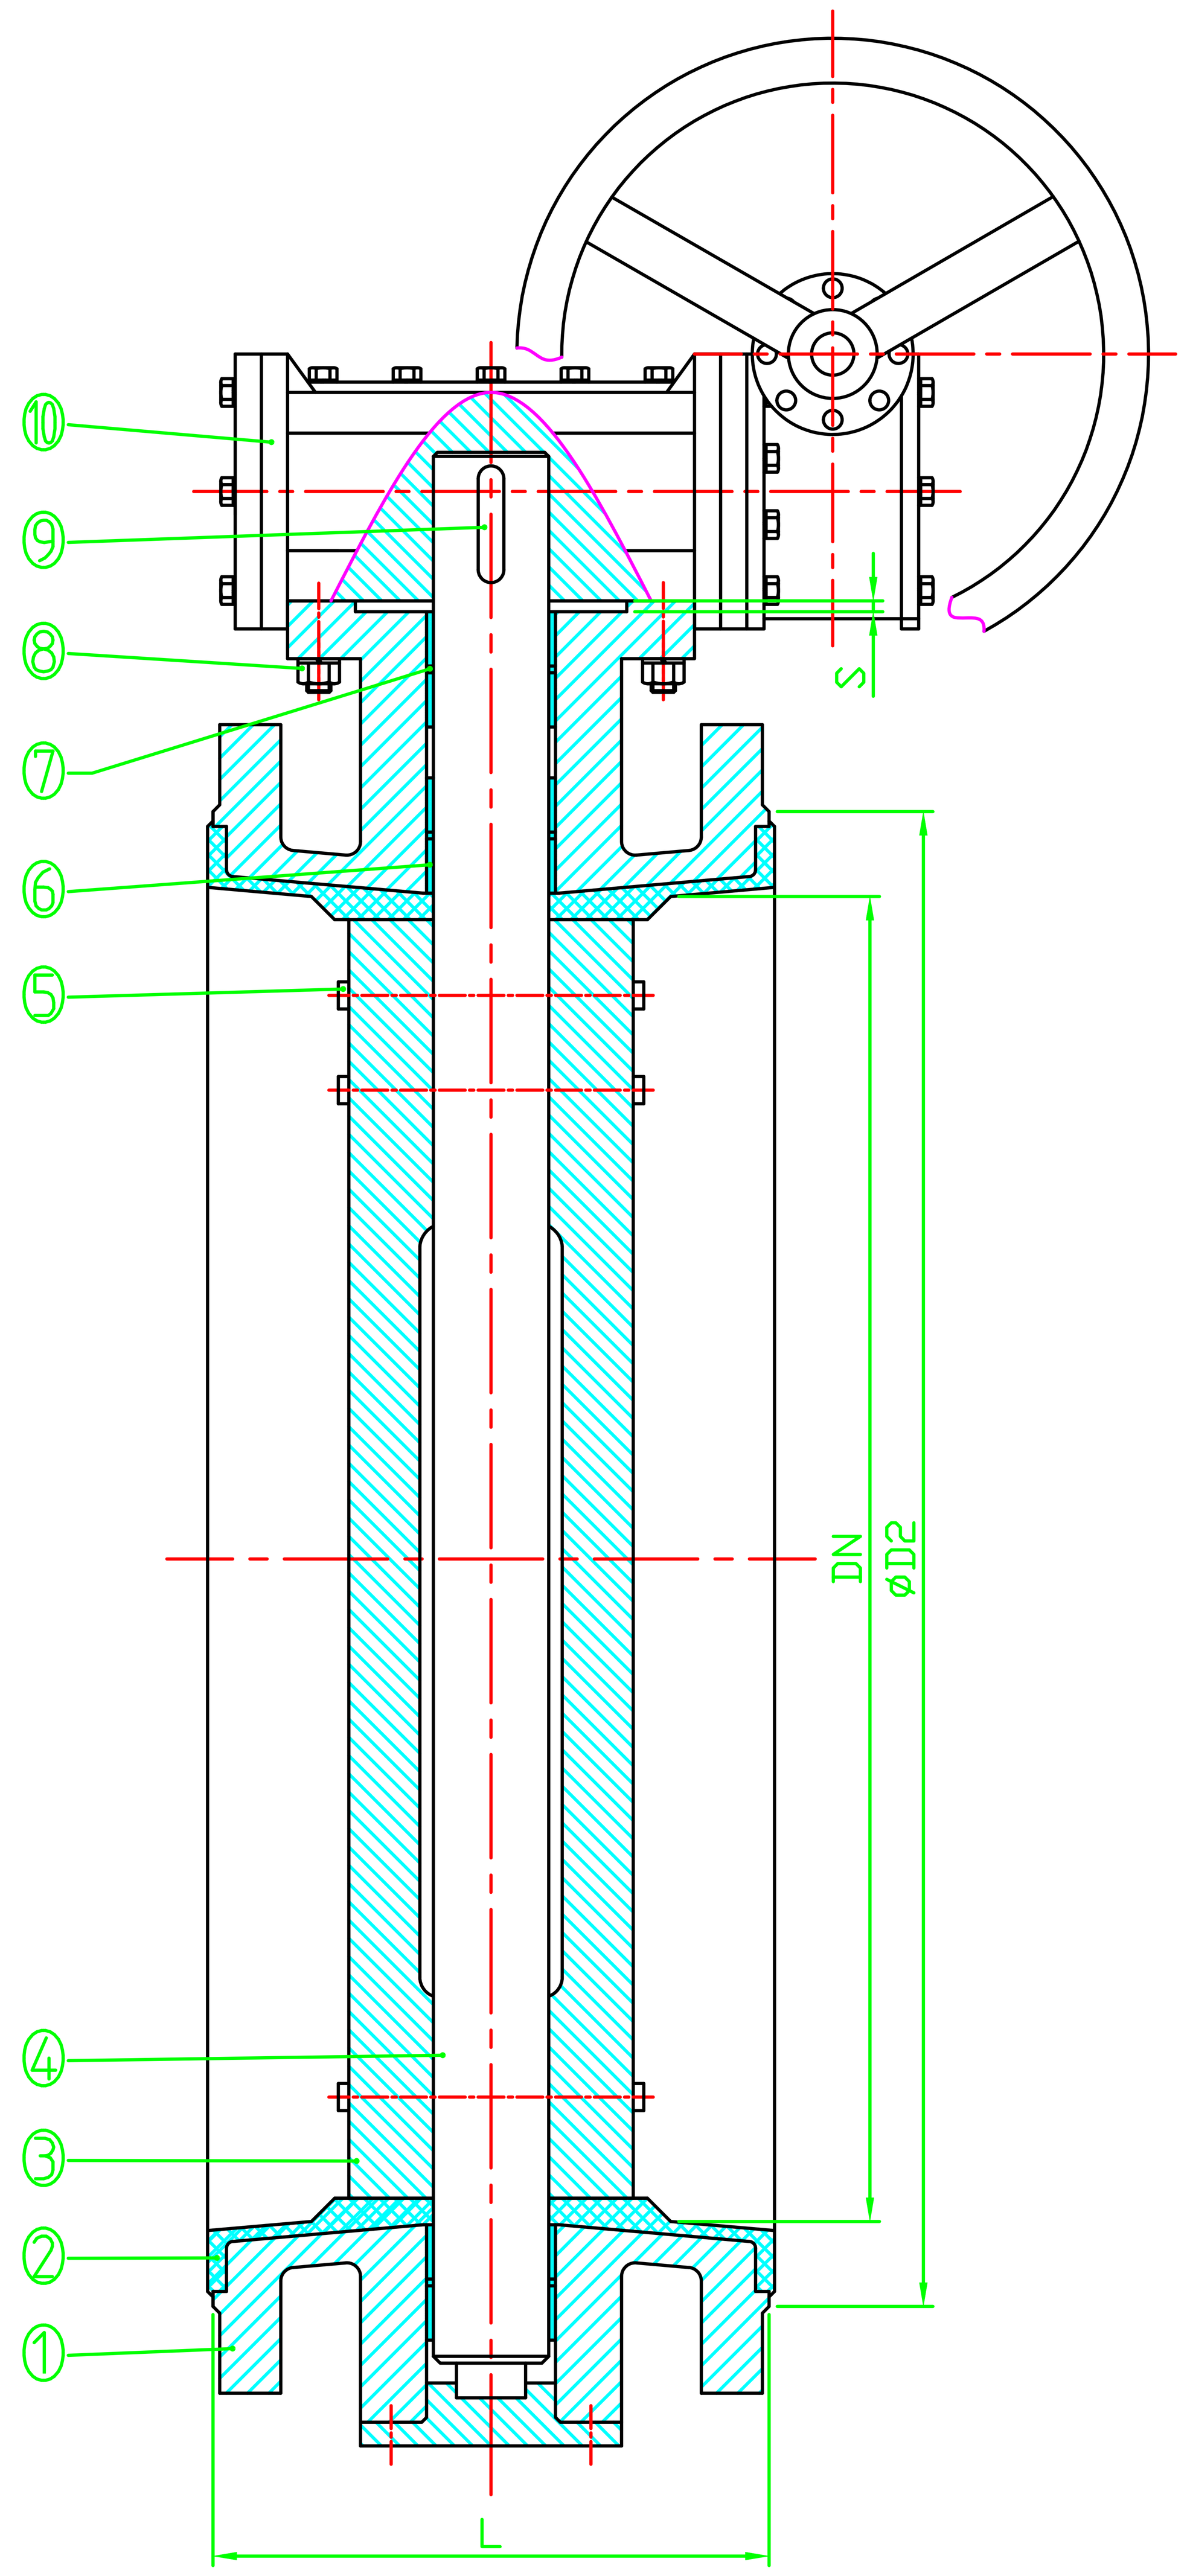

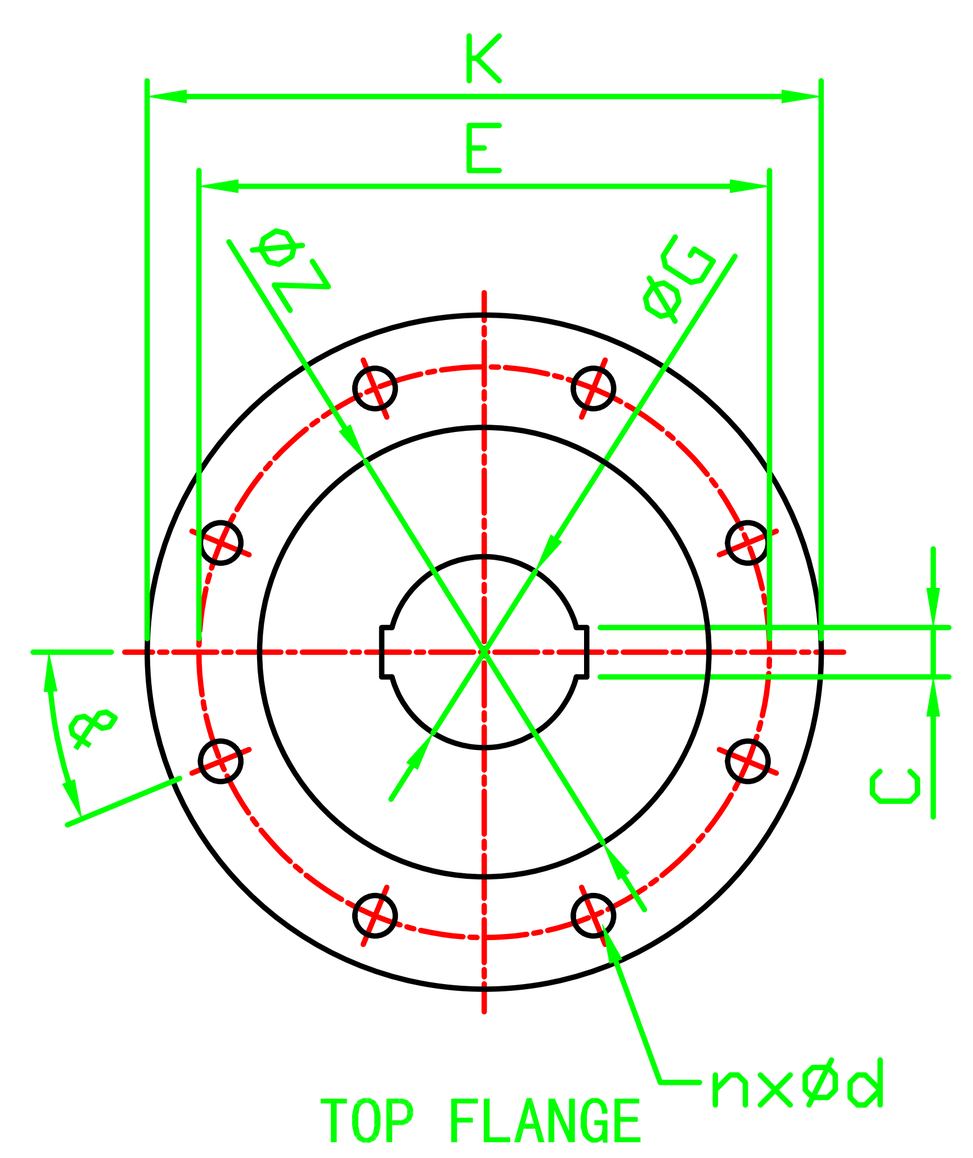

TOP FLANGE

10	Worm Geat 蜗轮	DI
9	Key 键	45#
8	Bolt 螺栓	SS201
7	O-ring O型圈	NBR
6	Sleeve 轴套	PTFE
5	Pin 圆锥销	45#
4	Stem 阀杆	SS410
3	Disc 阀板	DI+尼龙
2	Seat 阀座	EPDM
1	Body 阀体	DI
NO. 序号	Part Name 名称	Material 材料

Shared Parts

TR.

CK.

Document NO.

Signature

Date

Nominal Pressure 公称压力	PN10	Design & MFG. 设计制造	GB/T12238
Shell Test 强度试验	1.5MPa	Face to Face 结构长度	GB/T12221
Seal Test 密封试验	1.1MPa	End Standard 连接形式	GB/T17241.6
Air Test 气密封试验	0.6MPa	Inspection & Test 试验检验	GB/T13927
Medium 适用介质	海水、碱、蒸汽等	Temperature 适用温度	-23~+100℃

Mark	QTY	File NO.	Signature	Date
DES. 设计		STD. 标准化		
CK. 校对		VER. 审定		
REV. 审核		APPRO. 批准		
TECH. 工艺		Date 日期	2018.11.10	

DWG Mark 图样标记	WT. 重量	Scale比例
共 1 页	第 1 页	

Butterfly Valves 蝶阀

50-1200 D341XN-10Q