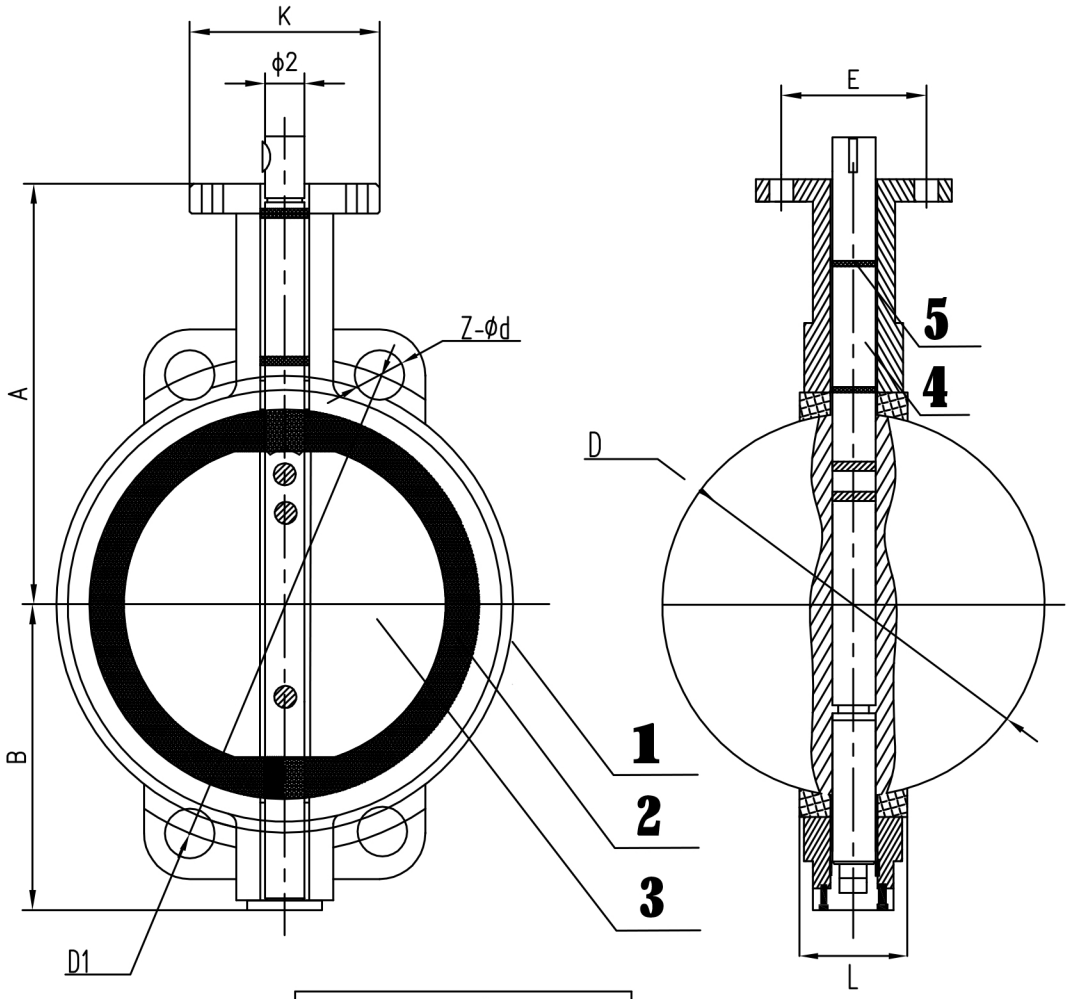

主要外形尺寸、连接尺寸（mm）

DN	L	D	D1	A	B	K	E	ϕ2
50	42	52.9	120	161	80	77	57.15	12.6
65	44.7	64.5	136.2	175	89	77	57.15	12.6
80	45.2	78.8	160	181	95	77	57.15	12.6
100	52.1	104	185	200	114	92	69.85	15.77
125	54.4	123.3	215	213	127	92	69.85	18.92
150	55.8	155.6	238	226	139	92	69.85	18.92
200	60.6	202.5	295	260	175	115	88.9	22.1
250	65.6	250.5	357	292	203	115	88.9	28.45
300	76.9	301.6	407	337	142	140	107.95	31.6
350	76.5	333.3	467	366	267	140	107.95	31.6
400	86.5	389.6	515/525	400	309	197	158.75	33.15
450	105.6	440.51	565/585	422	328	197	158.75	38
500	131.8	491.6	620/650	480	361	197	158.75	41.15
600	152	592.5	725/770	562	459	276	215.9	50.65
700	163	695	840	624	520	300	254	55/63.35
800	188	794.7	950	672	591	300	254	55/63.35
900	203	864.7	1050	720	656	300	254	75
1000	216	965	1160	800	721	300	254	85

技术与规范

1.设计标准:GB/T12238

2.结构长度:GB/T12221

3.法兰连接尺寸:JB/T79.1

4.试验标准:GB/T13927

性能规范表			
公称压力	PN	1.0/1.6 MPa	
公称通径	DN	50-1000 mm	
试验压力	强度试验	1.5/2.4	MPa
	上密封试验	/	
	密封试验	1.1/1.76	
	气密封试验	0.6	
适用温度	≤80		℃
适用介质	水、海水等		

序号	名称	材料
5	O型圈	NBR
4	阀轴	WCB
3	阀板	QT450
2	阀座	EPDM
1	阀体	WCB

标记	处数	更改文件号	签字	日期	小样图	对夹蝶阀
设计		标准化			图样标记	重量 比例
制图		审核				D71X-10/16
校对		日期			共 页	第 页
工艺						